www.dver.com

# СКАМБИО ПОРТЕ®

КАТАЛОГ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

2027

# СОДЕРЖАНИЕ


Бренд СТР

**Входные двери под внутреннюю панель**

ВЕРТИКАЛЬ ... 2
КОМЕТА ... 3
ОРИОН ... 4
ГОРИЗОНТ ... 5
УРАН ... 6
АЛЬФА ... 7
ЛОФТ - 1 ... 8
ЛОФТ - 2 ... 9
ОСЛО ... 10
ДОМИНО ... 11
С - 1 ... 12
С - 3 ... 13
ОСЛО СМАРТ ... 14
ВЕРТИКАЛЬ СМАРТ ... 15
ОРИОН СМАРТ ... 16
УРАН СМАРТ ... 17

Бренд ПРОТЕКТОР

СОЮЗ - 1 ... 18
СОЮЗ - 2 ... 19
ГАЛАКТИКА - 173 ... 20
СИТИ - 1Ф ... 21
ЛИНЭЯ - 214 ... 22
ОКТАВА - 150 ... 23
ТЕТРА - 126 ... 24
ТЕТРА - 181 ... 25
ЛАБИРИНТ - 201 ... 26
УРБАН - 127 ... 27

**Входные двери / готовая комплектация**

РИТМ - 215 ... 28
СИРИУС - 225 ... 29

**Двери с терморазрывом / готовая комплектация**

ТЕРМО-ПЛАСТИК ... 30
ТЕРМО-ЧИКАГО 2 ... 32
ПРОТЕРМА ... 34

**Двери с терморазрывом / под внутреннюю панель**

ТЕРМО - 1 ... 36
**Внутренние панели** ... 38 - 50
**Замки** ... 51 - 55

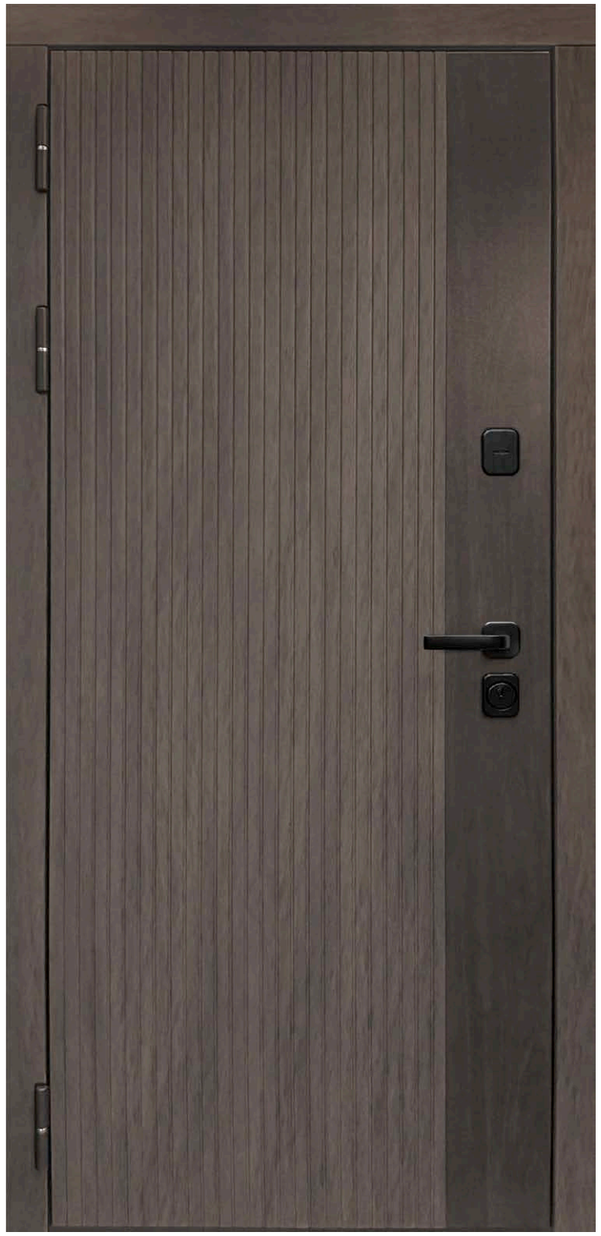

## ВЕРТИКАЛЬ





| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм, короб 110 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм с фрезеровкой, без выборки под фурнитуру, Дымчатый камень/Дуб мореный |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | МДФ наличники прямые 75 мм, Дымчатый камень. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.21, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Бронечашка врезная, накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Нет |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Галеон 21, глазок; цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |

## КОМЕТА







| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 96 мм (с внеш. панелью), короб 110 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм со вставкой стекла черный LACOBEL, с выборкой под фурнитуру, Бархат графит |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | МДФ наличники прямые 75 мм, Бархат графит. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый замок Mottura 58.171, 4 (высший) класс взломостойкости, Италия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный замок KALE 257 L, 3 класс взломостойкости, Турция |
| **НАКЛАДКИ** | Бронечашка врезная, накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Галеон 21, глазок (черный); цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |

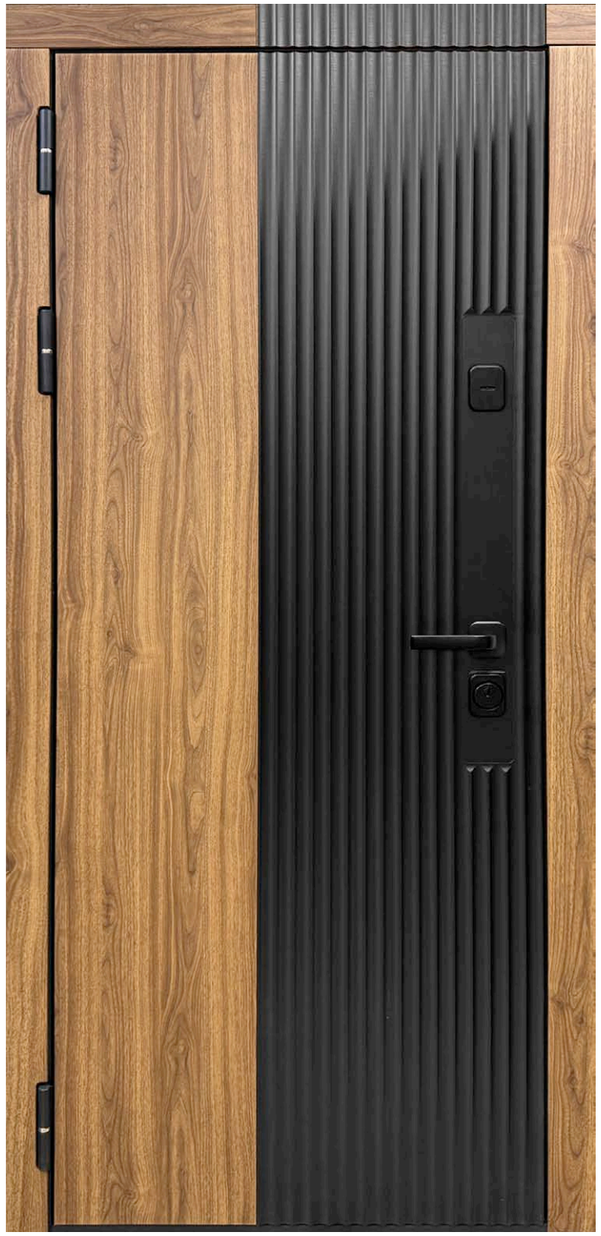

## ОРИОН



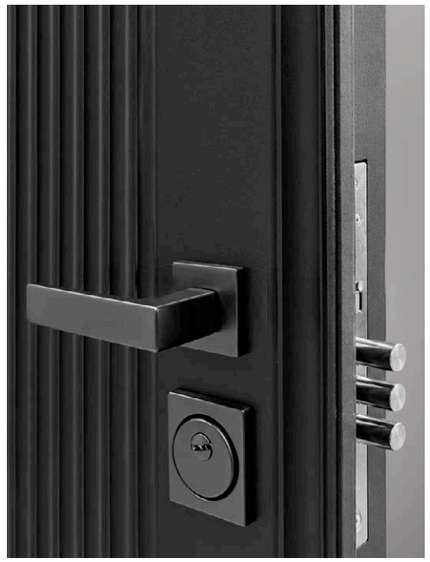

| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, закрытый тип короба, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм, короб 110мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм с фрезеровкой, без выборки под фурнитуру; Орех пекан софт/Кварц черны |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | МДФ наличники прямые/фрезерованные 75 мм, Орех пекан софт/Кварц черный |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.21, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Бронечашка врезная, накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Галеон 21, глазок; цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |

## ГОРИЗОНТ

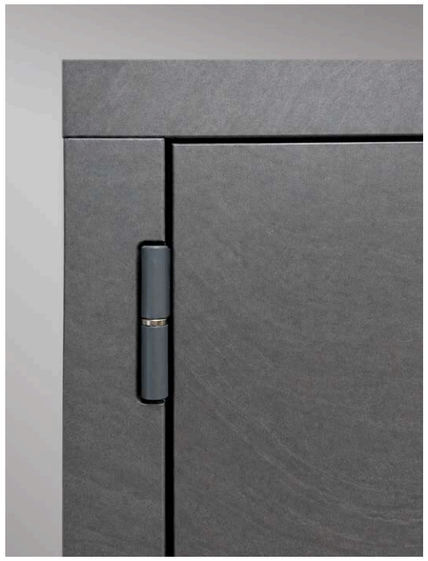





| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм (с внеш. панелью), короб 110мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар серый |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм со вставкой стекла черный LACOBEL, без выборки под фурнитуру, Дюна Медея |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | МДФ наличники прямые 75 мм, Дюна Медея. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная плита |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый KALE 442, 4 (высший) класс взломостойкости, Турция |
| **ЗАМОК ДОП.** | KALE 447L, 3 класс взломостойкости, Турция |
| **НАКЛАДКИ** | Бронечашка врезная, накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Галеон 21, глазок; цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |



## УРАН





| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замккнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 90 мм, короб 100мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм со вставкой стекла черный LACOBEL под уголок, цвет Бронза |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Металлический прямой 70мм, Муар черный. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый замок KALE 252 R, 4 (высший) класс взломостойкости, Турция |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный замок KALE 257 L, 3 класс взломостойкости, Турция |
| **НАКЛАДКИ** | Бронечашка врезная, накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Галеон 21, глазок (черный); цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |

## АЛЬФА







| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм, короб 110 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм, без выборки под фурнитуру, Бархат Авокадо |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | МДФ наличники прямые 75 мм, Бархат Авокадо. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый KALE 252 R, 4 (высшего) класса взломостойкости, Турция |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный KALE 257 L, 3 класса взломостойкости, Турция |
| **НАКЛАДКИ** | Бронечашка врезная, накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Галеон 21, глазок; цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |

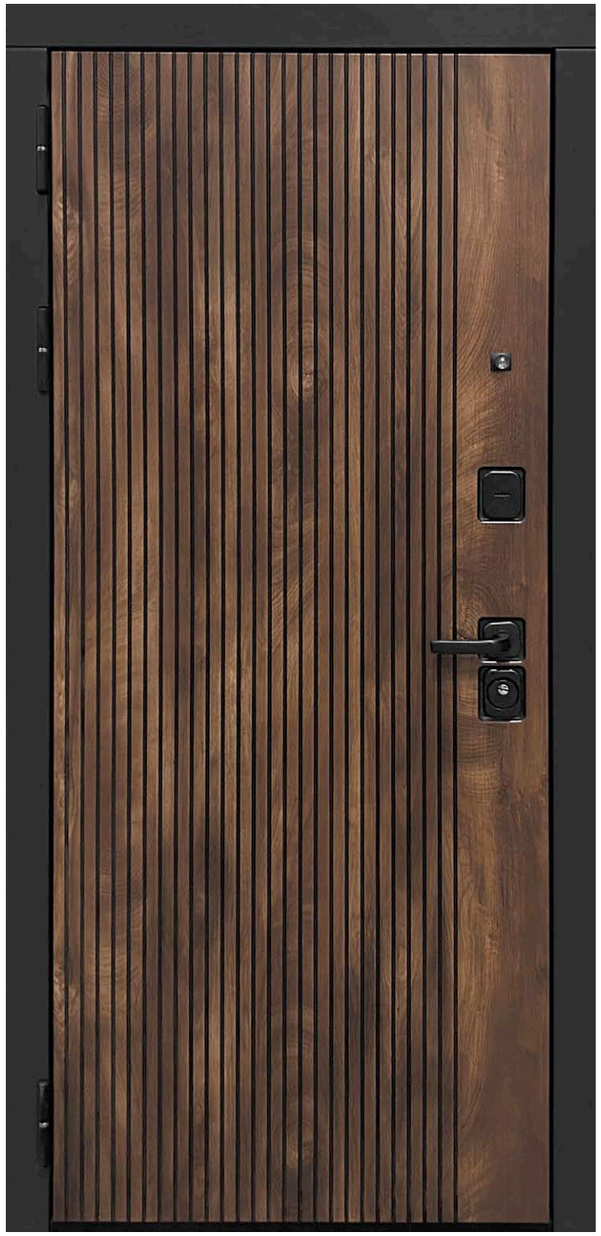

## ЛОФТ-1

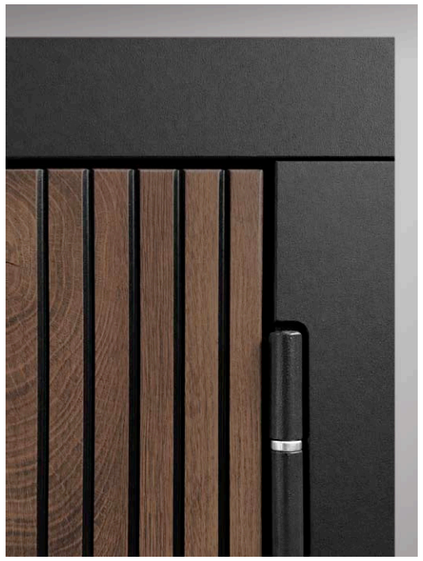

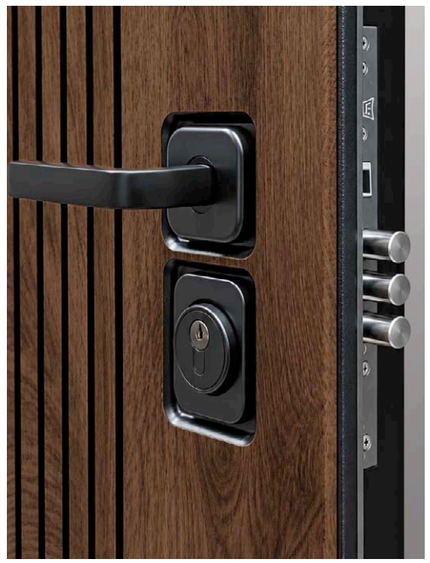

| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб,  холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм, короб 110мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и  8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Шагрень черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм с фрезеровкой, без выборки под фурнитуру,  Дуб коньяк, патина по фрезе |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | МДФ наличники прямые  75 мм, Черная мягкая шагрень. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый KALE 442, 4 (высший) класс взломостойкости, Турция |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный KALE 447L, 3 класс взломостойкости, Турция |
| **НАКЛАДКИ** | Бронечашка врезная, накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Галеон 17, глазок; цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |

## ЛОФТ-2

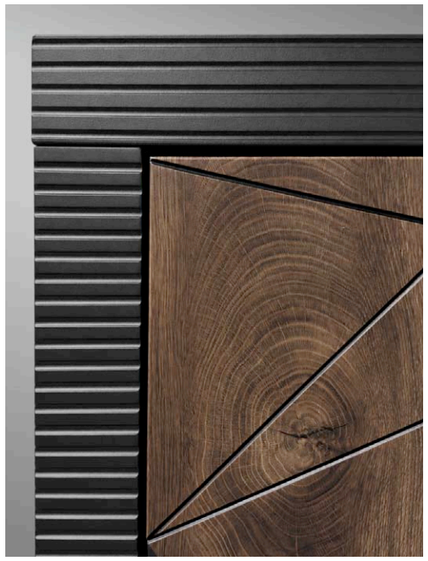

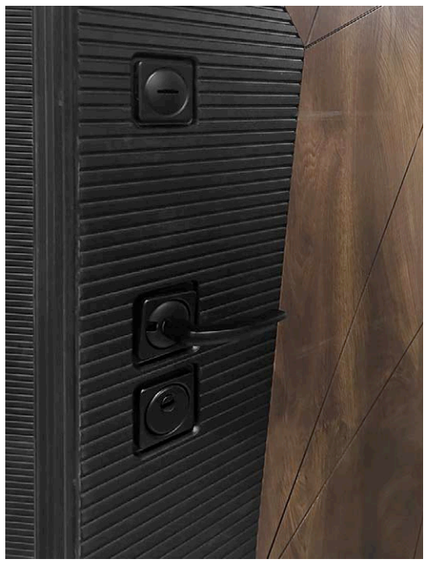

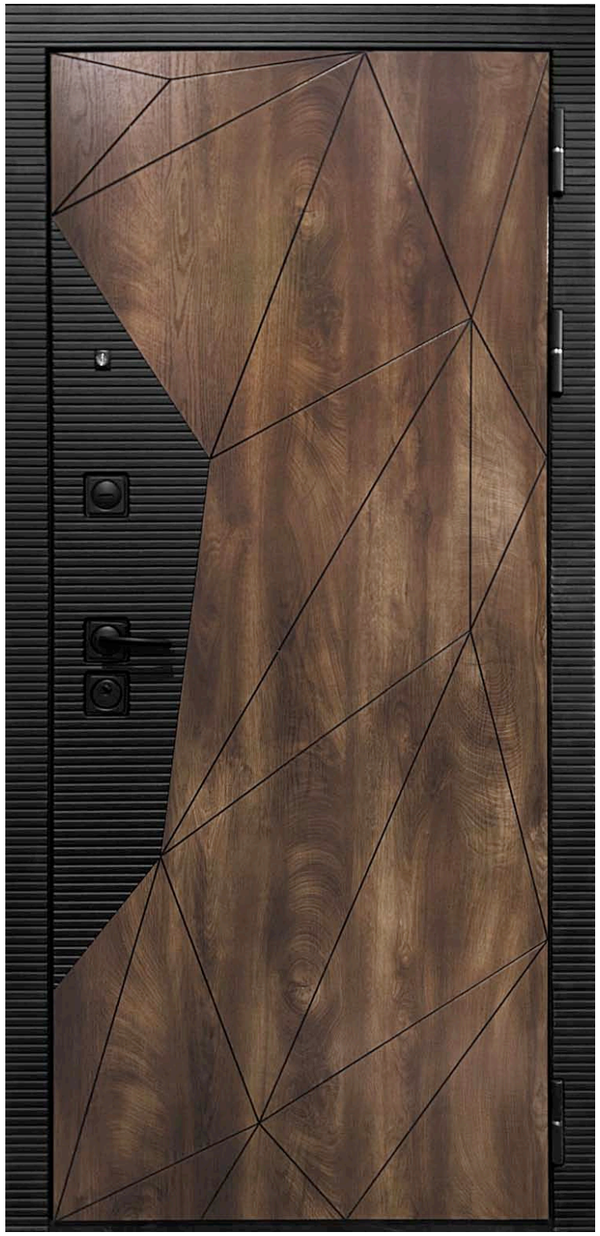

| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб,  холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм, короб 110 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и  8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Шагрень черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм с выборкой под фурнитуру;Дуб коньяк с патиной / Кварц черный |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | МДФ наличники фрезерованные 75 мм, Кварц черный. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый KALE 442, 4 (высший) класс взломостойкости, Турция |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный KALE 447L, 3 класс взломостойкости, Турция |
| **НАКЛАДКИ** | Бронечашка врезная, накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Галеон 17, глазок; цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |



## ОСЛО





| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм, короб 110 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар серый |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм с фрезеровкой, без выборки под фурнитуру, Бетон антрацит |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | МДФ наличники прямые 75 мм, Бетон антрацит. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.21, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Бронечашка врезная, накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Нет |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Галеон 21, глазок; цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |

## ДОМИНО







| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 102 мм, короб 112 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар серый |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 12 мм, с выборкой под фурнитуру; Дымчатая луна |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | МДФ наличники фрезерованные 75 мм, Дымчатая луна. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый KALE 252 R, Турция |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный KALE 257 L, Турция |
| **НАКЛАДКИ** | Бронечашка врезная, накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Галеон 21, глазок, цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |

## С-1

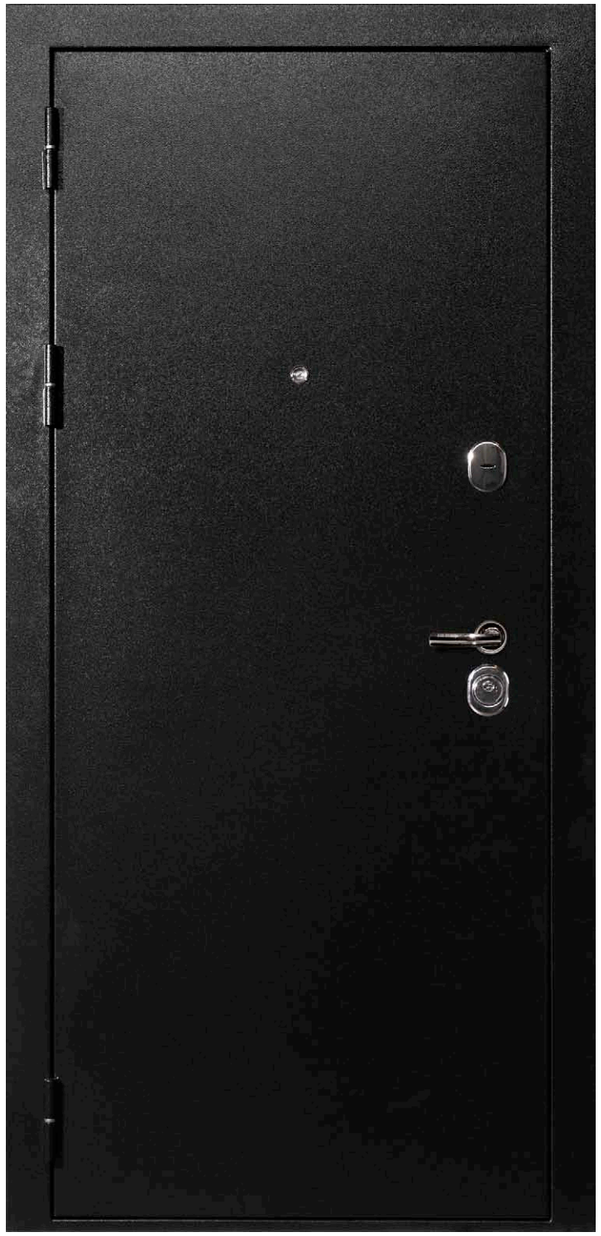



| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 80 мм, короб 90 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Титан черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Металл гладкий без рисунка, Титан черный |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Металлический прямой 70 мм, Титан черный. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.21, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Бронечашка врезная, накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка РОССА 713, глазок,цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |

## С-3



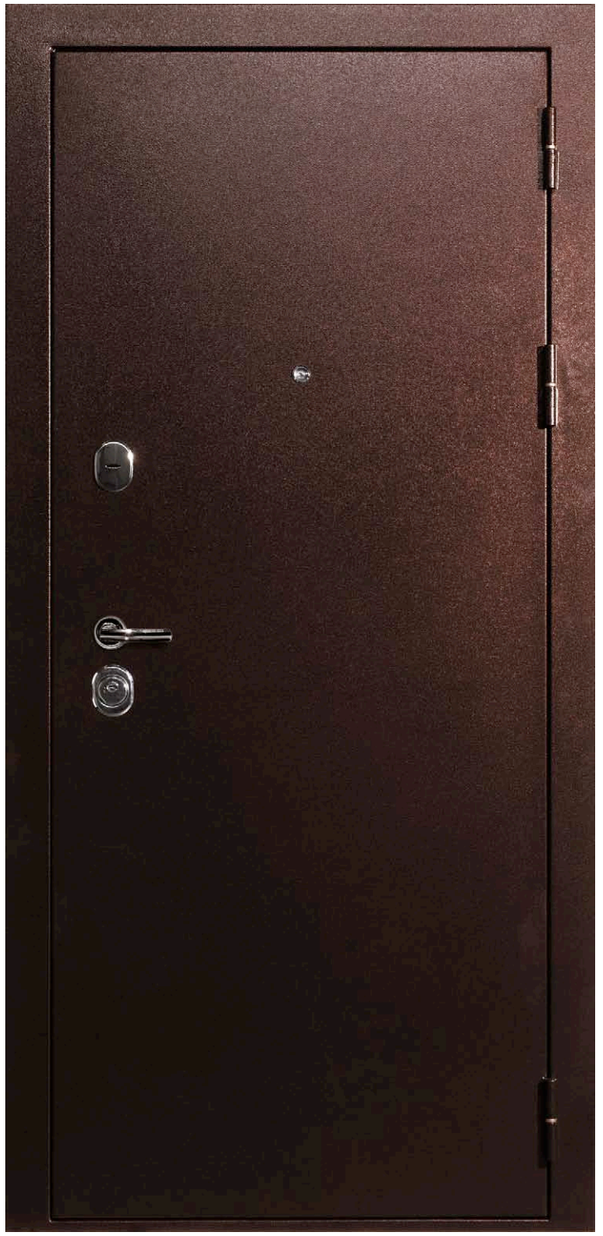

| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 80 мм, короб 90 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Антик медь |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Металл гладкий без рисунка, Антик медь |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Металлический прямой 70 мм, Антик медь. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.11, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия, 5 лет гарантия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия, 5 лет гарантия. |
| **НАКЛАДКИ** | Бронечашка врезная, накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка РОССА 713 глазок (хром); цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |



## Осло СМАРТ



| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм, короб 110 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар серый |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм с фрезеровкой, без выборки под фурнитуру; Бетон антрацит |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | МДФ наличники прямые 75 мм, Бетон антрацит. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.21, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК СМАРТ** | Биометрический электронный замок HOGO Smart Lock V05 |
| **НАКЛАДКИ** | Накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Нет |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |

## Вертикаль СМАРТ



| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм (с внеш. панелью), короб 110 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм с фрезеровкой, без выборки под фурнитуру; Дымчатый камень/Дуб мореный |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | МДФ наличники прямые 75 мм, Дымчатый камень. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.21, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК СМАРТ** | Биометрический электронный замок HOGO Smart Lock V05 |
| **НАКЛАДКИ** | Накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Нет |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |



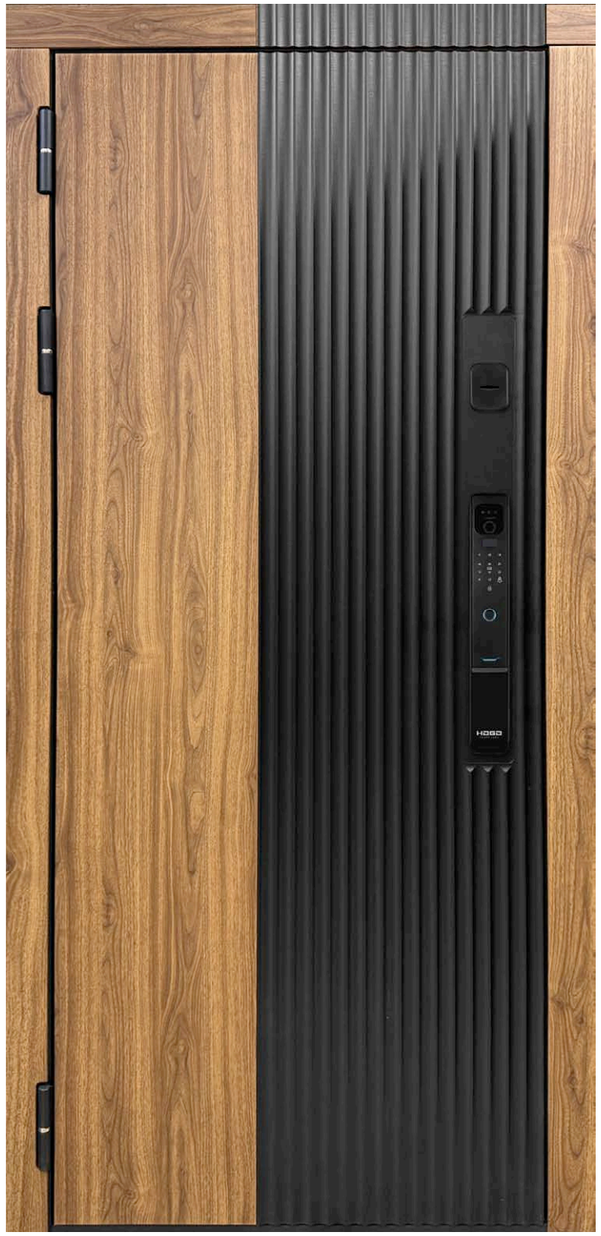

## Орион СМАРТ



| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм (с внеш. панелью), короб 110 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм с фрезеровкой, без выборки под фурнитуру; Орех пекан софт/Кварц черный |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | МДФ наличники прямые 75 мм, Орех пекан софт/Кварц черный. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.21, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК СМАРТ** | Биометрический электронный замок HOGO Smart Lock V05 |
| **НАКЛАДКИ** | Накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Нет |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |

## Уран СМАРТ





| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 90 мм (с внеш. панелью), короб 110 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением и 8 горизонтальных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм со вставкой стекла черный LACOBEL под уголок; Бронза |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Металлический прямой 70мм, Муар черный. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности + пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый замок KALE 252 R, 4 (высший) класс взломостойкости, Турция |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный замок KALE 257 L, 3 класс взломостойкости, Турция |
| **ЗАМОК СМАРТ** | Биометрический электронный замок HOGO Smart Lock V05 |
| **НАКЛАДКИ** | Накладки со шторками на сувальдный замок |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Глазок (черный); цилиндр ключ/вертушка со штоком, регулируемый эксцентрик |



## СОЮЗ-1





| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 x 2050, 980 x 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм (с внеш. панелью), короб 110 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, 1 магнитный и 2 D-образных |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением, 8 горизонтальных, 2 диагональных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм, с выборкой под фурнитуру<br>Цвет: Серый шарм, вставка металл Муар черный |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Наличник прямой металлический 90 мм, вылет 70 мм. Цвет: Муар черный |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Без панели |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная плита |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.11, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Врезная броненакладка, сувальдная накладка со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на торцевых подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Fuaro раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) BL-24 черный, глазок |

## СОЮЗ-2

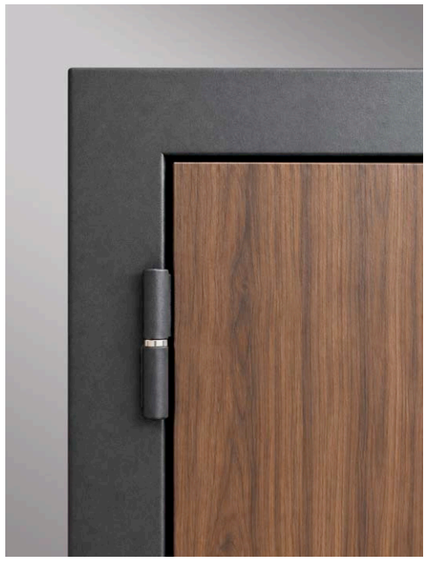



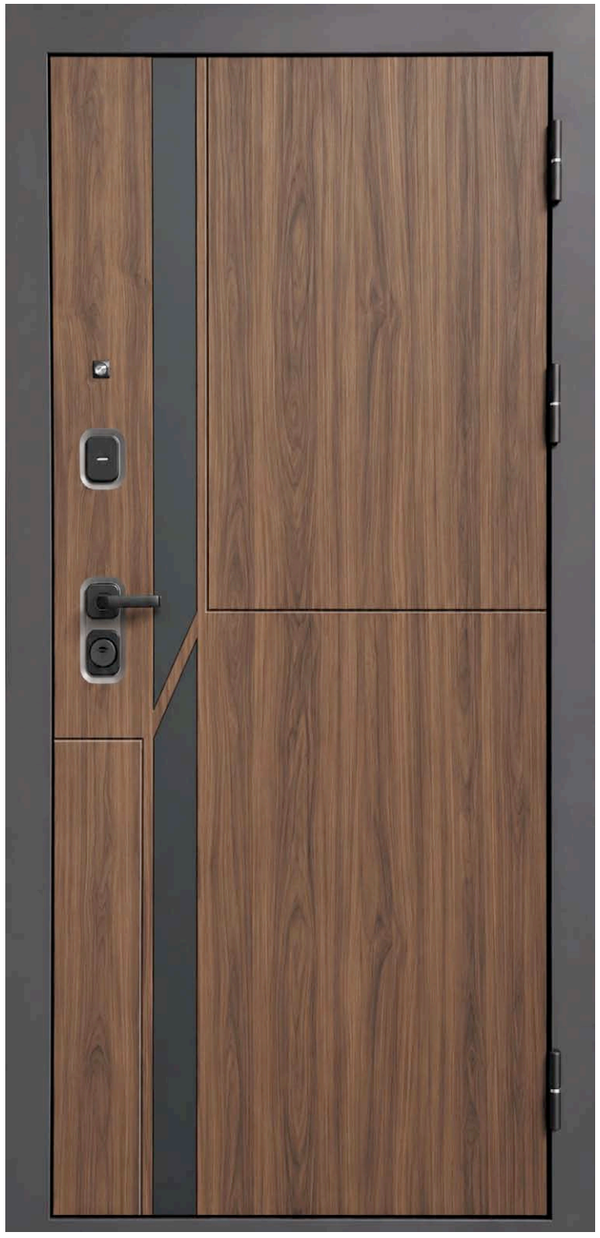

| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 x 2050, 980 x 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм (с внеш. панелью), короб 110 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, 1 магнитный и 2 D-образных |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением, 8 горизонтальных, 2 диагональных |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм, с выборкой под фурнитуру<br>Цвет: Орех пекан, вставка металл Муар черный |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Наличник прямой металлический 90 мм, вылет 70 мм. Цвет: Муар черный |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Без панели |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная плита |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.11, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Врезная броненакладка, сувальдная накладка со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на торцевых подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Fuaro раздельная K.XL62.TOR (TOR XL) BL-24 черный, глазок |

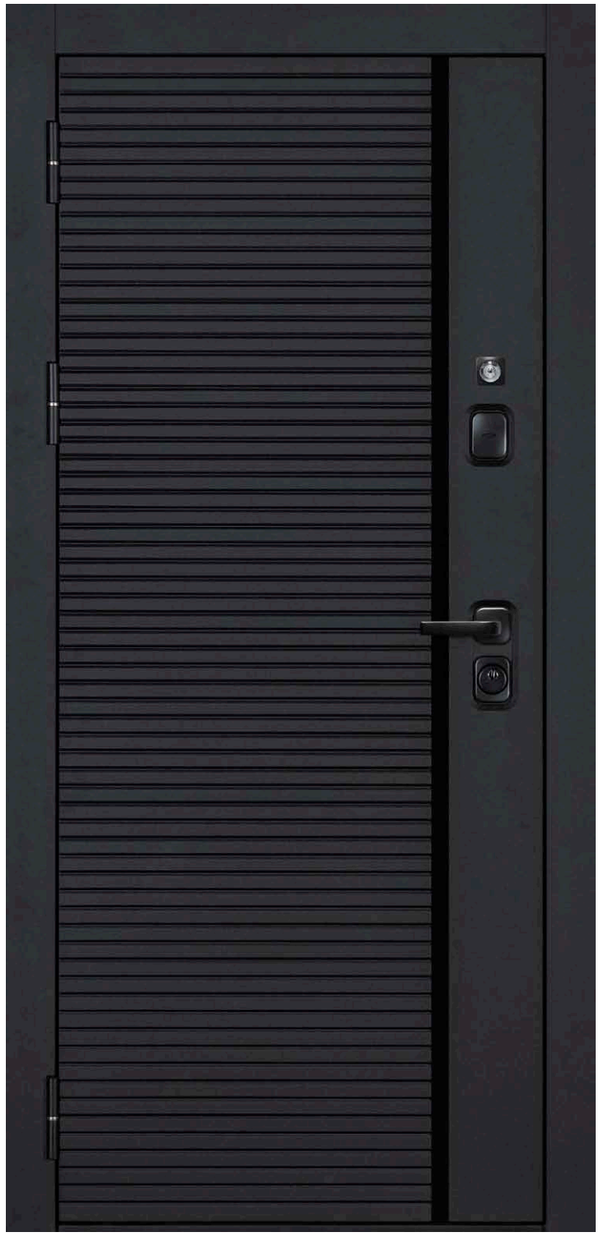

## ГАЛАКТИКА-173

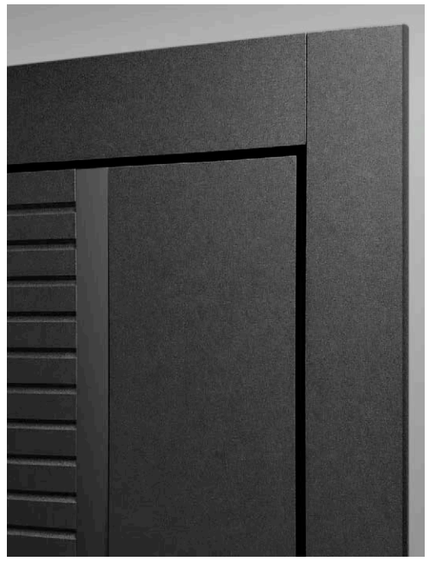



| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 880 х 2050, 980 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 110 мм, короб 120 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 16 мм,с выборкой под фурнитуру, со стеклом Черный лакобель; Черный мягкая шагрень |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Г-образный МДФ 85 мм Черный мягкая шагрень, вылет наличника - 75 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый KALE 252R, 4 (высшего) класса взломостойкости, Турция |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный BORDER 3B 8-6 K5, 3 класса взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Врезная броненакладка, сувальдная накладка со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Fuaro, глазок (установка сбоку), цилиндр к/в со штоком эксцентрик на подложке |

## СИТИ-1Ф





| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 980 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм, короб 115 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм со вставкой стекла черный LACOBEL |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Наличник замковый прямой, МДФ, 180 х 10 х 2398 мм<br>Наличник петлевой прямой, МДФ, 84 х 10 х 2398 мм ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ<br>Наличник ФРАМУГА стеклом лакобель Черный, МДФ 360 х 10 х 848 (948) мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.11, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Врезная броненакладка, сувальдная накладка со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Fuaro, глазок, цилиндр к/в со штоком, эксцентрик на подложке |

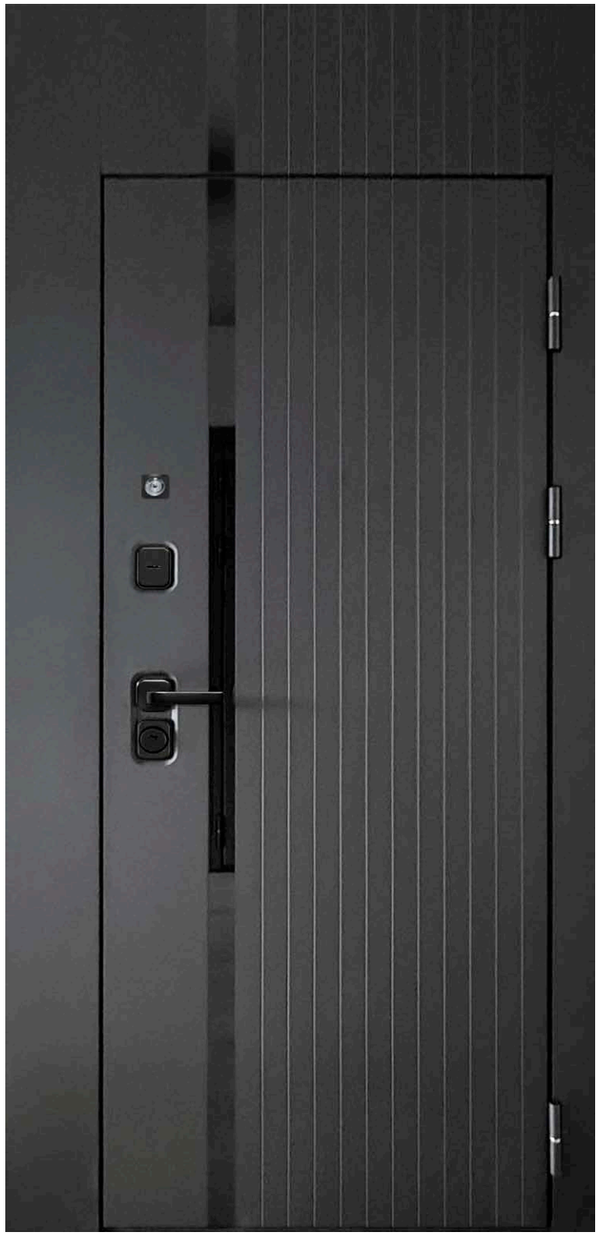



## ЛИНЭЯ-214

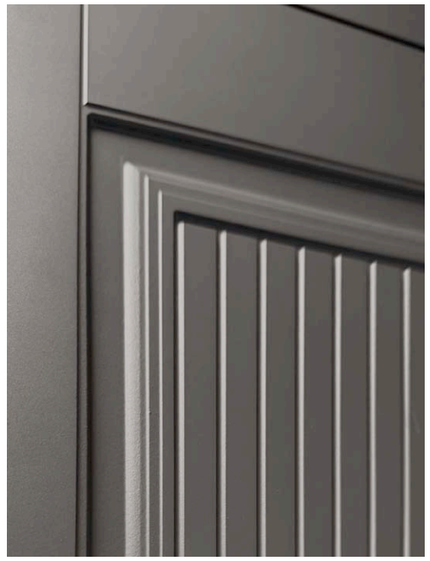



| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 980 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм, короб 115 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар серый RAL 7024 |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм,с выборкой под фурнитуру; Коричнево-серый |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Г-образный МДФ 85 мм Коричнево-серый, вылет наличника - 75 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.11, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Врезная броненакладка, сувальдная накладка со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Fuaro, глазок, эксцентрик на подложке, цилиндр к/в со штоком |

## ОКТАВА-150





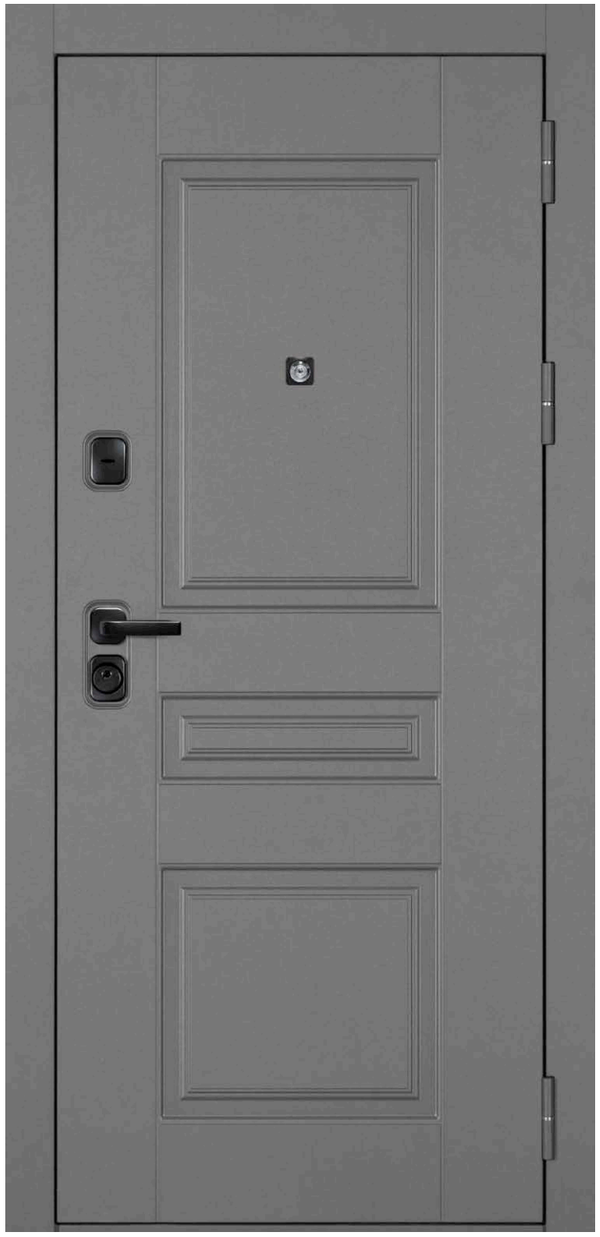

| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 980 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 120 мм, короб 130 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура: 1 магнитный, 2 -D профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар серый RAL 7024 |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм, с выборкой под фурнитуру; Серый |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Г-образный МДФ 85 мм, Серый. Вылет 75 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый KALE 252R, 4 (высшего) класса взломостойкости, Турция |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный KALE 257L, 3 класса взломостойкости, Турция |
| **НАКЛАДКИ** | Врезная броненакладка, сувальдная накладка со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Fuaro, глазок, эксцентрик на подложке, цилиндр к/в со штоком |



## ТЕТРА-126

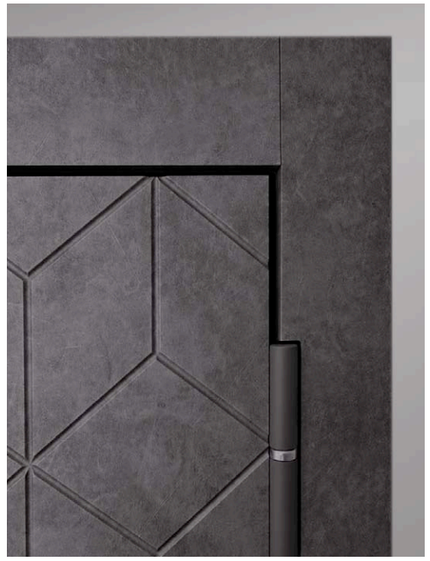

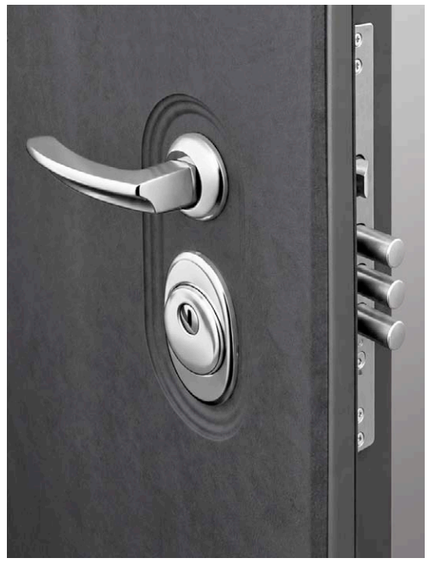

| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 980 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм, короб 115 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар серый RAL 7024 |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм с выборкой под фурнитуру; Бетон темный |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Г-образный МДФ 85мм, Бетон темный. Вылет 75мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.11, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Врезная броненакладка, сувальдная накладка со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Fuaro, глазок, цилиндр к/в со штоком, эксцентрик на подложке |







## ТЕТРА-181







| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 980 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм, короб 115 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар серый RAL 7024 |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм с выборкой под фурнитуру; Коричнево-серый |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Г-образный МДФ 85 мм, Коричнево-серый. Вылет 75 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.11, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Врезная броненакладка, сувальдная накладка со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Fuaro, глазок, цилиндр к/в со штоком, эксцентрик на подложке |



## ЛАБИРИНТ-201



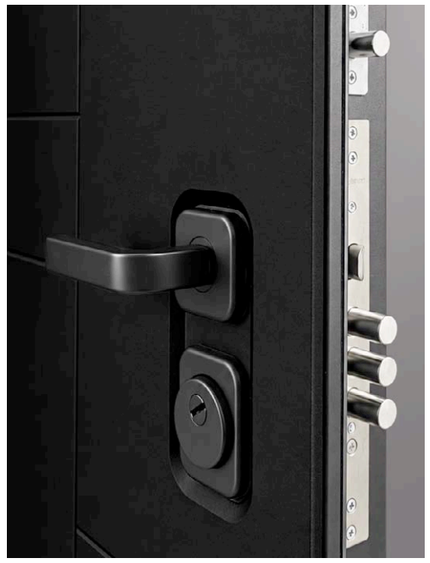

| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 980 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 100 мм, короб 115 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар черный |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм с выборкой под фурнитуру; Бетон темный |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Г-образный МДФ 85 мм, Бетон темный. Вылет 75 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый GUARDIAN 32.11, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN 30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Врезная броненакладка, сувальдная накладка со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Fuaro, глазок, цилиндр к/в со штоком, эксцентрик на подложке |

## УРБАН-127

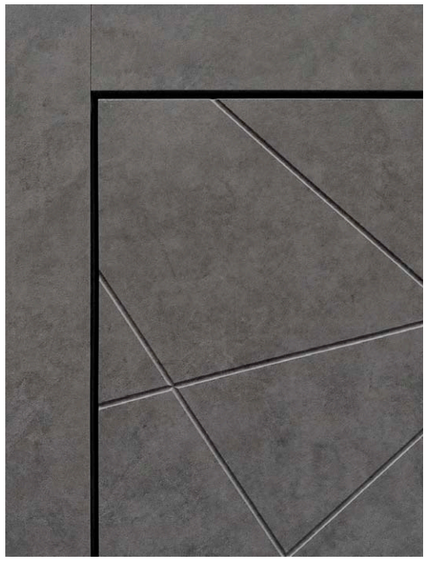





| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 880 х 2050, 980 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1,5 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 120 мм, короб 130 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура: 1 магнитный, 2 -D профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар серый RAL 7024 |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм,с выборкой под фурнитуру; Бетон темный |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Г-образный МДФ 85 мм, Бетон темный. Вылет 75 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Акустическая минеральная плита высокой плотности |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Цилиндровый KALE 252R, 4 (высшего) класса взломостойкости, Турция |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный BORDER 3B 8-6 K5, 3 класса взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Врезная броненакладка, сувальдная накладка со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Fuaro, глазок, цилиндр к/в со штоком, эксцентрик на подложке |

# РИТМ-215



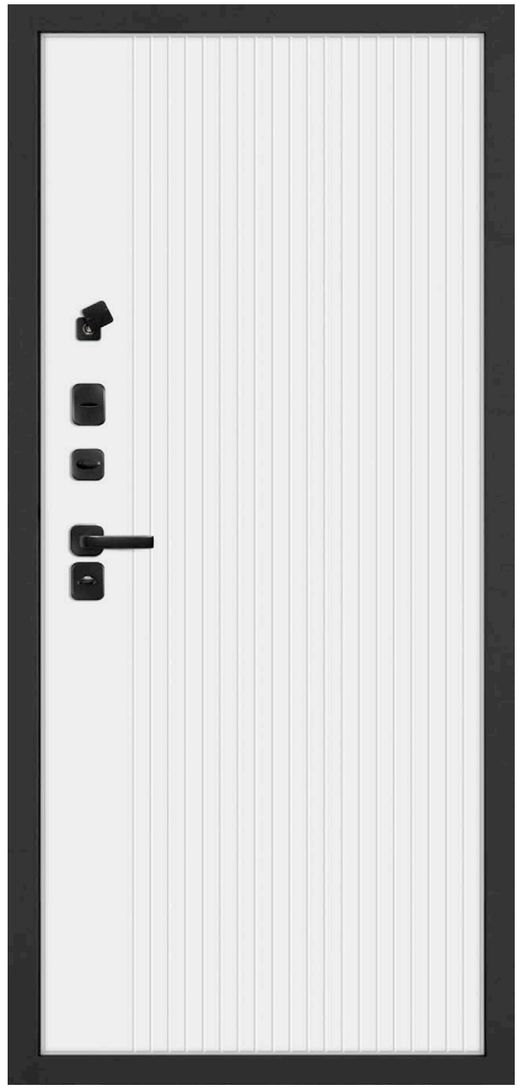

| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 880 x 2050, 980 x 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 105 мм, короб 115 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура: 2 Шлегель, 1 D-профиль |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар серый RAL 7024 |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм, с выборкой под фурнитуру. Коричнево-серый |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Прямой МДФ - 80 мм Коричнево-серый, вылет наличника - 65 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм PR-216, с выборкой под фурнитуру. Цвет: Белый |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Пенополистирол высокой плотности |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Punto V30-C цилиндровый |
| **ЗАМОК ДОП.** | Punto V30-S сувальдный |
| **НАКЛАДКИ** | Врезная броненакладка, сувальдная накладка со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Fuaro, цилиндр ключ/вертушка, глазок, эксентрик |







# СИРИУС-225





| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 880 x 2050, 980 x 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Цельногнутое полотно, усиленный замкнутый короб, холоднокатанный лист 1 мм |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 105 мм, короб 115 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура: 2 Шлегель, 1 D-профиль |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар серый RAL 7024 |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм с AL молдингом хром, с выборкой под фурнитуру. Серый |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Прямой МДФ - 80 мм Серый, вылет наличника - 65 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | МДФ панель 10 мм, вставка Зеркальная панель. Цвет: Белоснежный |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Пенополистирол высокой плотности |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Punto V30-C цилиндровый |
| **ЗАМОК ДОП.** | Punto V30-S сувальдный |
| **НАКЛАДКИ** | Врезная броненакладка, сувальдная накладка со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Fuaro, цилиндр ключ/вертушка, глазок, эксентрик |

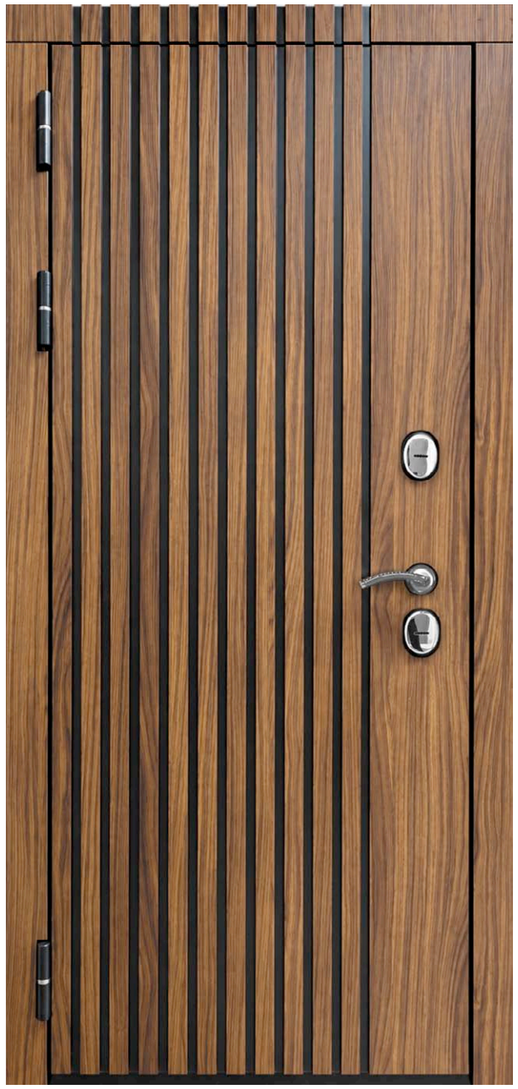



| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Короб закрытый цельногнутый с терморазрывом (стеклонаполненный полиамид);<br>Полотно с терморазрывом (стеклонаполненный полиамид) |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 120 мм, короб 180 мм, металл 1,5 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Шагрень черная + цинкогрунт |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная HPL панель 10 мм (атмосферостойкий пластик), Орех |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Прямой  атмосферостойкий пластик 75 мм. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм, эмалит Белый |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Фольгированный изолон, пенополистирол, пробка 3мм, базальтовая плита |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Сувальдный GUARDIAN  30.11, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN  30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Сувальдные накладки со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Апекс, экцентрик регулируемый, без глазка |



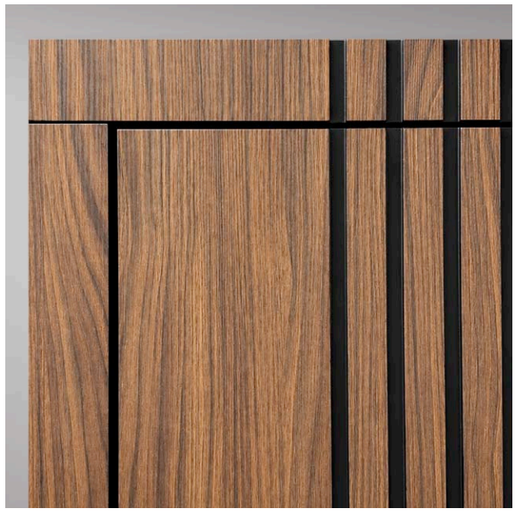







# ТЕРМО-ЧИКАГО 2





| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 x 2050, 960 x 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Короб закрытый цельногнутый с терморазрывом (стеклонаполненный полиамид);<br>Полотно с терморазрывом (стеклонаполненный полиамид) |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 110 мм, короб 180 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Муар коричневый рал 8019 + цинкогрунт |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Металлофиленка рис. Чикаго-2 |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Прямой  атмосферостойкий пластик 75 мм. Вылет 50 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм Милк Нубук |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Фольгированный изолон, пенополистирол, пробка 3мм, базальтовая плита |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Минеральная вата |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Сувальдный GUARDIAN  30.11, 4 (высший) класс взломостойкости, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный GUARDIAN  30.01, 3 класс взломостойкости, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Сувальдные накладки со шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка Апекс 0863 хром, эксцентрик регулируемый, без глазка |













# ПРОТЕРМА





| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 960 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Сложногнутый, незамкнутый короб |
| **ТЕРМОРАЗРЫВ** | 2-х камерный пластиковый спейсер на полотне и коробе, цвет Черный |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 110 мм, короб 137 мм, металл 1,5 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Шоколад букле |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Металл гладкая сторона, атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие “Шоколад букле” |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Металлический 70 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Фрезерованная МДФ панель 10 мм, Астана Эш Уайт |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Нет. Заполняется при монтаже |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Сувальдный Galeon 817, 4 (высший) класс взломостойкости |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный Galeon 818 |
| **НАКЛАДКИ** | Сувальдные с автоматической шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка, эксцентрик, без глазка |









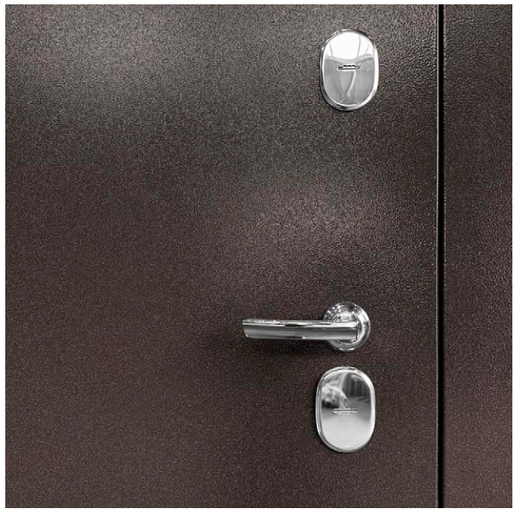



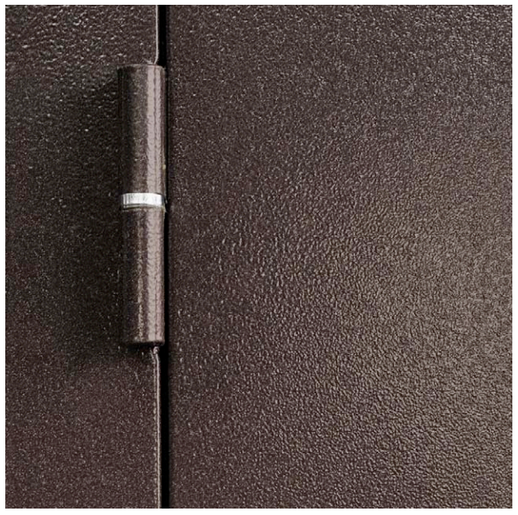



# ТЕРМО-1

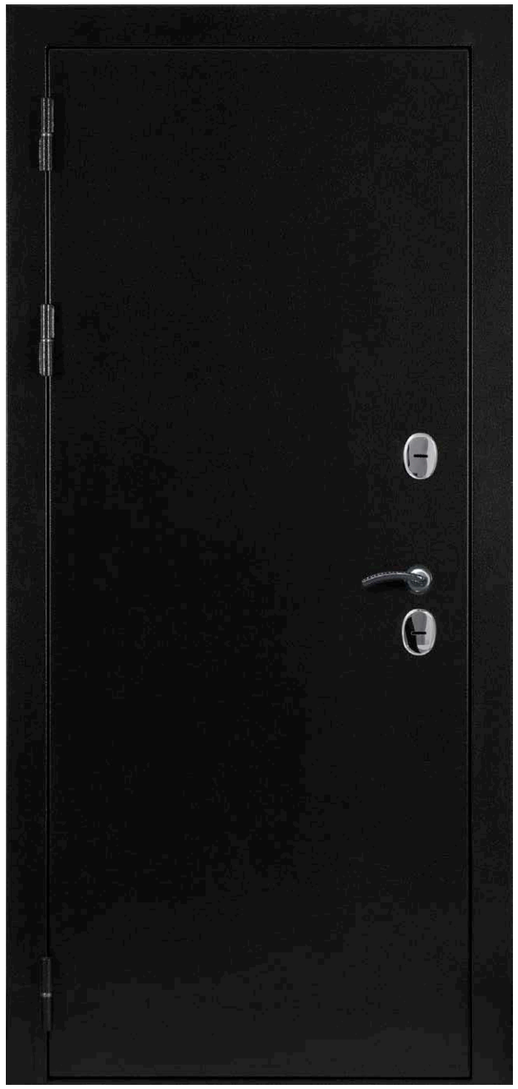



| | |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | 860 х 2050, 980 х 2050 мм |
| **КОНСТРУКЦИЯ** | Сложногнутый, незамкнутый короб |
| **ТОЛЩИНА** | Полотно 105 мм, короб 151 мм, металл 1,5 мм |
| **КОНТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ** | 3 контура, D-профиль |
| **ПОКРАСКА МЕТАЛЛА** | Антик черное серебро |
| **РЕБРА ЖЕСТКОСТИ** | 2 вертикальных П-образных с утеплением |
| **ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА** | Металл гладкий, полимерно-порошковое покрытие |
| **НАЛИЧНИК, ВЫЛЕТ** | Прямой металлический 65 мм |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | Панель на выбор |
| **УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА** | Негорючая минеральная плита, пенополистирол |
| **УТЕПЛЕНИЕ КОРОБА** | Нет. Заполняется при монтаже |
| **ЗАМОК ОСНОВНОЙ** | Сувальдный Border Grand Termo G8-6Э, класс защиты 4, Россия |
| **ЗАМОК ДОП.** | Сувальдный Border Grand Termo G9-6Э, класс защиты 2, Россия |
| **НАКЛАДКИ** | Сувальдные с автоматической шторкой |
| **НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА** | Есть |
| **ПЕТЛИ** | 3 петли на опорных подшипниках |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | Ручка, эксцентрик, без глазка |









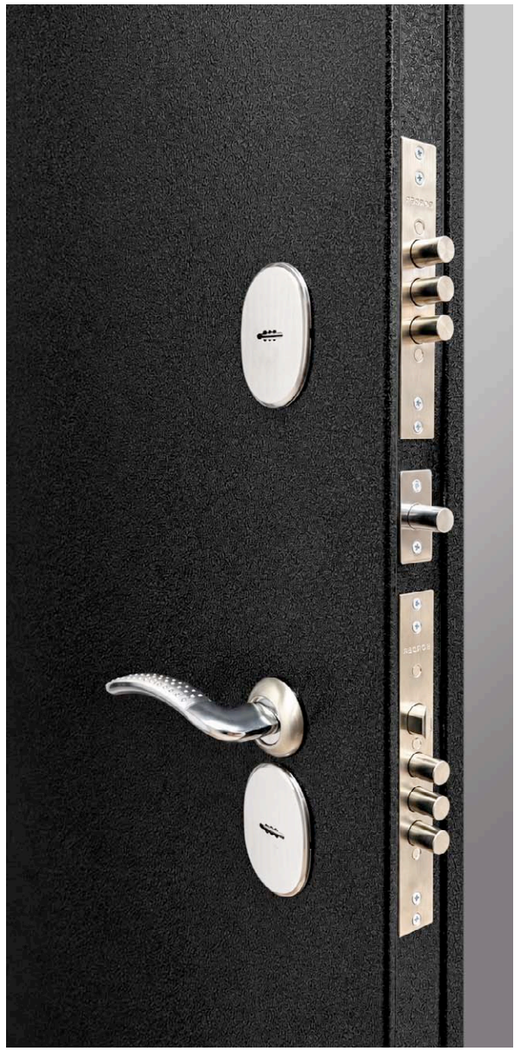



## Внутренние панели PROFILO PORTE (6 мм)

Гладкие под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР и двери с терморазрывом



Агат матовый



Белый матовый



Бежевый матовый

Гладкие под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР и двери с терморазрывом



Графит матовый



Серый матовый



Магнолия





Внутренние панели PROFILO PORTE (6 мм)

Гладкие под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР и двери с терморазрывом



Дуб
Золотистый



Дуб
Молочный



Эвкалипт
Австралийский

Гладкие под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР и двери с терморазрывом

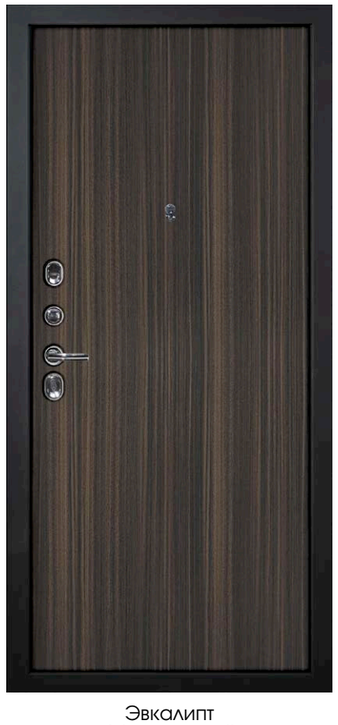

Эвкалипт
Африканский



Эвкалипт
Испанский



Эвкалипт
Португальский

## Внутренние панели гладкие PROFILO PORTE (6 мм)

### Гладкие под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР и двери с терморазрывом

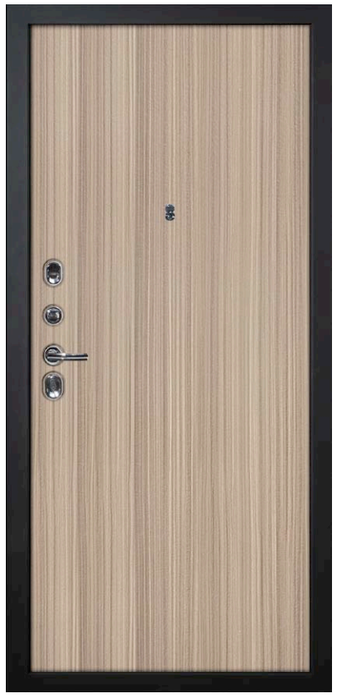

Эвкалипт Тасманский



Серый Бетон



Мускат

### Гладкие



Пралине

### Фрезерованные под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР



PDE-4 Жасмин



PDE-4 Кашемир





## Внутренние панели PROFILO PORTE (16 мм)

### Фрезерованные под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР



Сиена-1 Дуб жемчужный



Версаль-2 Дуб корица



Версаль-2 Дуб песочный

### Сборные под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР



PSK-1 Ривьера-айс



PSK-1 Ривьера-грей



PSK-1 Ривьера-крем

## Внутренние панели PROFILO PORTE (16 мм)

### Фрезерованные под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР



Техно 708
Белоснежный



Техно 708
Манхэттен



Техно 708
Венге

### Фрезерованные под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР



Техно 708
Капучино



Техно 708
Миндаль



Техно 708
Сандал бежевый





## Внутренние панели Эмаль ТЕКОНА

### Под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР



Смальта-лайн 02
Агат Ral7044



Смальта-лайн 02
Белый Ral9003

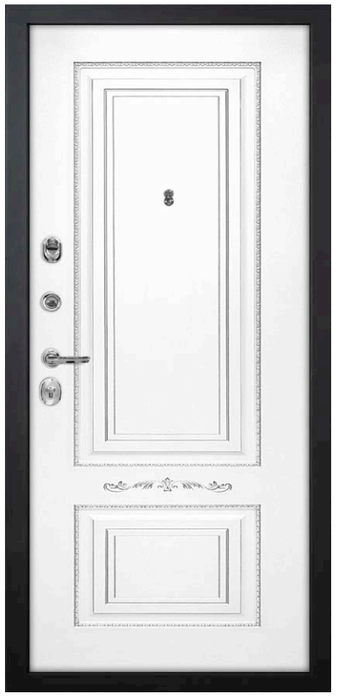

Смальта-деко 04
Белый Ral 9003 / патина серебро

### Под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР



Смальта-деко 11
Сл. кость Ral 9001 / патина золото



Смальта-деко 13
Сл. кость Ral 9001 / патина золото



Смальта-деко 14
Сл. кость Ral 9001 / патина шампань

## Внутренние панели Эмаль ТЕКОНА

Под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР



Смальта-деко 19
Белый Ral 9003



Смальта-деко 23.1
Белый Ral 9003



Смальта-деко 23.1
Олива Ral 7032

Под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР



Смальта-шарм 11
Ивори



Смальта-шарм 11
Молочный



Смальта-шарм 12
Мальва





## Внутренние панели Эмаль ТЕКОНА

Под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР



Смальта-риф 201
Светло-серый RAL 7047



Смальта-риф 201
Белый RAL 9003



Смальта-риф 202
Белый RAL 9003

Под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР



Смальта-риф 202
Джерси



Смальта-риф 203
Цементо



Смальта-риф 204
Джерси

## Внутренние панели Эмаль ТЕКОНА

### Под входные двери ПРОТЕКТОР, СТР



Смальта-риф 206
Белый Ral 9003



Смальта-риф 208.1
Белый Ral 9003



Смальта-риф 208.2
Белый Ral 9003

### Внутренние панели фрезерованные ПРОТЕКТОР (10 мм) под входные двери ПРОТЕКТОР



PR- 35
Агат



PR- 35
Белый



PR- 35
Серый





## Внутренние панели фрезерованные ПРОТЕКТОР (10 мм)

### Под входные двери ПРОТЕКТОР



PR- 103
Агат



PR- 103
Белый



PR- 103
Бетон светлый

### Под входные двери ПРОТЕКТОР



PR- 150
Белый



PR- 167
Белый



PR- 167
Серый

## Внутренние панели фрезерованные ПРОТЕКТОР (10 мм)

Под входные двери ПРОТЕКТОР



PR- 173
Белый



PR- 173
Серый



PR- 180
Белый

Под входные двери ПРОТЕКТОР



PR- 197
Белый



PR- 216
Белый





## Внутренние панели с зеркальной вставкой ПРОТЕКТОР (10 мм)

Под входные двери ПРОТЕКТОР



PR - 71Z
Агат



PR - 71Z
Белоснежный



PR - 71Z
Венге

Под входные двери ПРОТЕКТОР



PR- 71Z
Сандал белый

Панели с зеркальной вставкой (12 мм) под входные двери СТР



Оптима Макси
Белый

# Внутренние панели фрезерованные ПРОТЕКТОР (8 мм)

## Под входные двери с терморазрывом



ФЛ-2
Венге гринвуд



ФЛ-2
Белый ясень



ФЛ-49
Белоснежная шагрень

## Под входные двери с терморазрывом



ФЛ-49
Сандал белый



ФЛ-49
Тиковое дерево



ФЛ-103
Белоснежная шагрень







## УМНЫЙ ЗАМОК




**ДОСТУП:**
Face ID. Отпечаток пальца. IC карта. IC стикер. Механический ключ. Пароль (длина код пароля 6-12 цифр). Мобильное приложение USmartGo (Подключение к сети Wi-Fi).

**ФУНКЦИИ:**
Видео глазок. Видео домофон. Биометрия. Ложный пароль. Режим анти-взлома. Двойная верификация. Голосовой гид. Удаленный доступ. Временный пароль.

**КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:**
Распознаваемые лица 100. Отпечаток пальца 100. Пароль 100. IC карта 100. IC стикер 100. Механический ключ 2.

**РЕЖИМ РАБОТЫ:**
Режим блокировки: ручная блокировка, автоматическая блокировка, свободный проход. Режим доступа: стандартный, двойная верификация.

**ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ:**
Толщина двери: 40 - 120 мм. Межосевое расстояние: 85 мм.
Типы дверей: Входные. Направление двери: Левое/правое.

**БАТАРЕЯ:**
Литиевая батарея: 7.4v/4200mAh. Резервное питание Power bank 5V. Разъем для подзарядки: USB-Type C.

**ДИЗАЙН:**
Подсветка: кодовая панель, датчик отпечатка пальца. Материал: Сталь, пластик. Цвет: Черный.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:**
Класс защиты корпуса: IP 54. Класс взломостойкости замка: 4 класс.
Протокол работы Wi-Fi модуля: 2,4Гц 802.11 b/g/n.
Температурный режим: ~ от -20°C до +50°C.
Влажность при эксплуатации: от 20% до 90% относительной влажности.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
Внешняя панель электронной ручки - 1 шт. Внутренняя панель электронной ручки - 1 шт. Аккумулятор 4200mAh/7.4V (разъем Type-C для зарядки) - 1 шт. Провод Type-C (аварийное питание вне помещения) - 1 шт. IC-Карта доступа - 2 шт. Механический ключ - 2 шт. Цилиндр латунный штоковый разрезной, 4 класс взломостойкости (30 x 10 x 100) - 1 шт.

**МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ:**
Винт стяжной (95x5) - 2 шт. Втулка соединительная (50 x 80) - 2 шт. Винт фиксатор цилиндра - 1 шт. Квадрат (80 мм) - 1 шт. Накладка пластиковая на внутреннюю панель - 1 шт. Прокладка уплотнительная на наружнюю панель - 1 шт. Заглушка на внутреннюю панель - 1 шт.

**ПОДХОДЯЩИЕ ЗАМКИ:**
Гардиан 32.21. Гардиан 102.11Т. Гардиан 72.16Т. KALE 252R. MOTTURA 84.535. APECS T52-CR. CISA 56.515.48.

## Цилиндровый Mottura DP58.171



**КЛАСС ЗАЩИТЫ:** 4 - ый
**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Италия
**ВЕС:** 1300 г
**ОТКРЫВАНИЕ:** 4 полуоборота
**КОЛЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ:** 4
**ГАБАРИТЫ ИНД УП-КИ (Ш х Г х В):** 335 x 131 x 37
**МАТЕРИАЛ:** Сталь
**СПОСОБ УСТАНОВКИ:** Врезной
**ТИП МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ:** Цилиндровый
**ТИП ЗАМКА:** Основной (с защелкой под ручку)
**ВЫЛЕТ РИГЕЛЯ:** 16 мм
**БЭКСЕТ (удаление ключевого отверстия):** 60 мм
**РАЗМЕР РИГЕЛЯ:** 16 мм
**КОЛЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ:** 3
**НАЛИЧИЕ ЛИЦЕВОЙ ПЛАНКИ:** со съемной планкой

**ОПИСАНИЕ:** Корпус врезного замка с защелкой DP58.171 предназначен для установки во входные двери. Аналог замка Kale 252R. Три ригеля с вылетом 34 мм. Комплектуется ответной планкой. Есть отверстия для броненакладки.

## Сувальдный замок Гардиан 30.01



**КЛАСС ЗАЩИТЫ:** 2 - ой
**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Россия
**ВЕС:** 950 г
**ОТКРЫВАНИЕ:** 2 оборота
**КОЛЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ:** 4
**ГАБАРИТЫ ИНД УП-КИ (Ш х Г х В):** 195 x 105 x 46
**МАТЕРИАЛ:** Сталь
**СПОСОБ УСТАНОВКИ:** Врезной
**ТИП МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ:** Сувальдный
**ТИП ЗАМКА:** Дополнительный (верхний)
**ВЫЛЕТ РИГЕЛЯ:** 26 мм
**БЭКСЕТ (удаление ключевого отверстия):** 65 мм
**РАЗМЕР РИГЕЛЯ:** 16 мм
**КОЛЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ:** 3
**НАЛИЧИЕ ЛИЦЕВОЙ ПЛАНКИ:** с планкой

**ОПИСАНИЕ:** Защита от наиболее распространенных методов вскрытия: защита от вскрытия отмычкой – ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд; защита от вандалов – отсутствует нижняя стенка корпуса замка; защита от «свертыша» – ослабленный зуб рейки хвостовика; защита от взлома – при полностью выдвинутых ригелях замка, 30% их длины остается в корпусе замка, усилена конструкция засовов; защита от высверливания – закаленная стойка рейки хвостовика засова. Замок предназначен для установки в металлические двери, металлические шкафы и сейфы.

## Сувальдный замок BORDER 3B 8-6 K5

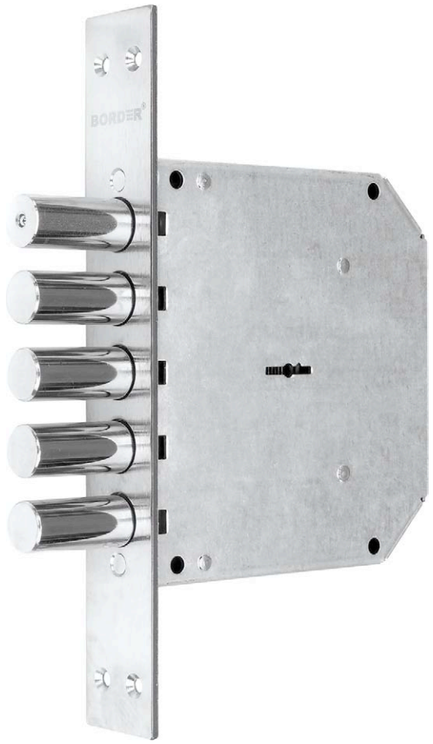


**КЛАСС ЗАЩИТЫ:** 4 - ый
**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Россия
**ВЕС:** 2143 г
**ОТКРЫВАНИЕ:** 4 полуоборота
**КОЛЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ:** 5
**ГАБАРИТЫ ИНД УП-КИ (Ш х Г х В):** 250 x 171 x 34
**МАТЕРИАЛ:** Сталь
**СПОСОБ УСТАНОВКИ:** Врезной
**ТИП МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ:** Сувальдный
**ТИП ЗАМКА:** Дополнительный (верхний)
**ВЫЛЕТ РИГЕЛЯ:** 40 мм
**БЭКСЕТ (удаление ключевого отверстия):** 65,5 мм
**РАЗМЕР РИГЕЛЯ:** 17,7 мм
**КОЛЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ:** 5
**НАЛИЧИЕ ЛИЦЕВОЙ ПЛАНКИ:** со съемной планкой

**ОПИСАНИЕ:** 3B8-6КП.5/15 - Замок врезной сувальдный верхний. Это надежный замок самого высокого 4 класса по доступной цене. Защита от высверливания, Защита от свёртыша, Ригель имеет закалённый стержень от перепиливания, Есть бронепластина. Подходит для установки в металлические двери, гаражные ворота, калитки.



## Сувальдный замок KALE 257L

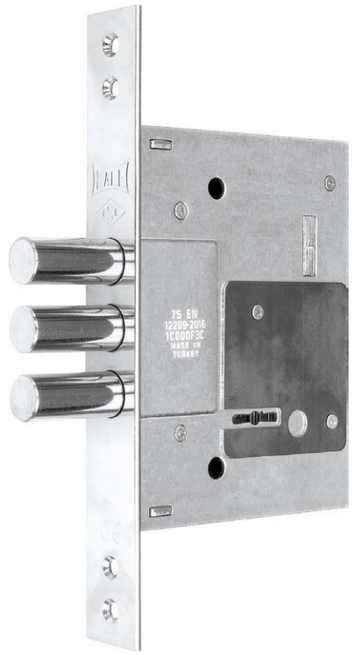


**КЛАСС ЗАЩИТЫ:** 3 - ий
**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Турция
**ВЕС:** 1316 г
**ОТКРЫВАНИЕ:** 4 полуоборота
**КОЛЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ:** 5
**ГАБАРИТЫ ИНД УП-КИ (Ш х Г х В):** 220 x 110 x 28
**МАТЕРИАЛ:** Сталь
**СПОСОБ УСТАНОВКИ:** Врезной
**ТИП МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ:** Сувальдный
**ТИП ЗАМКА:** Дополнительный (верхний)
**ВЫЛЕТ РИГЕЛЯ:** 35 мм
**БЭКСЕТ (удаление ключевого отверстия):** 60 мм
**РАЗМЕР РИГЕЛЯ:** 16 мм
**КОЛЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ:** 3
**НАЛИЧИЕ ЛИЦЕВОЙ ПЛАНКИ:** с планкой

**ОПИСАНИЕ:** Kale 257 L Замок врезной сувальдный для металлических дверей, дополнительный, цвет лицевой планки-никель. Замок имеет 3-й уровень безопасности, в комплекте 4 ключа. Рекомендуется устанавливать на дверь в паре с цилиндровым механизмом KALE 252 L.
Kale Kilit - компания зарекомендовавшая себя на российском рынке как производитель продукции, оптимальной по соотношению цены и качества.

## Сувальдный замок KALE 442R

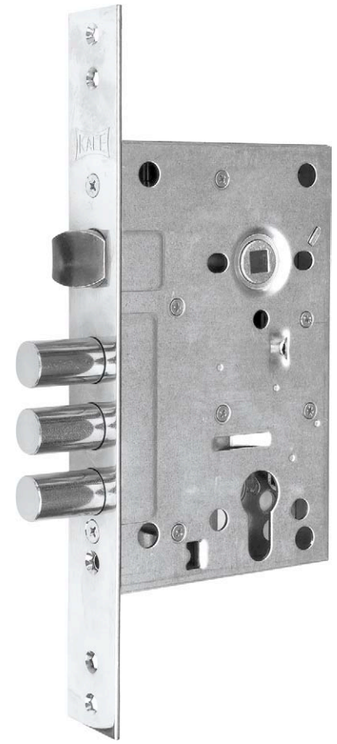


**КЛАСС ЗАЩИТЫ:** 4 - ый
**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Турция
**ВЕС:** 1129 г
**ОТКРЫВАНИЕ:** 2 полуоборота
**КОЛЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ:** 4
**ГАБАРИТЫ ИНД УП-КИ (Ш х Г х В):** 259 x 119 x 35
**МАТЕРИАЛ:** Сталь
**СПОСОБ УСТАНОВКИ:** Врезной
**ТИП МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ:** Цилиндровый
**ТИП ЗАМКА:** Основной (с защелкой под ручку)
**ВЫЛЕТ РИГЕЛЯ:** 26 мм
**БЭКСЕТ (удаление ключевого отверстия):** 67,5 мм
**РАЗМЕР РИГЕЛЯ:** 16 мм
**КОЛЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ:** 3
**НАЛИЧИЕ ЛИЦЕВОЙ ПЛАНКИ:** со съемной планкой

**ОПИСАНИЕ:** Kale 442 w/b Корпус замка врезного цилиндрового для металлических дверей под ручку, универсальный с реверсивной защелкой.
Корпус замка будет иметь высший уровень защиты при комплектации цилиндром 4 уровня безопасности. Съёмная лицевая планка для установки врезным или вкладным способом, отверстия под стяжку для более надёжного крепления ручки.
Легкие замки востребованного отечественного типоразмера с малым вылетом ригелей были специально разработанны компаней Kale Kilit для эконом сегмента и имеют приемлимую цену. Kale Kilit - компания зарекомендовавшая себя на российском рынке как производитель продукции, оптимальной по соотношению цены и качества.

## Сувальдный замок KALE 447



**КЛАСС ЗАЩИТЫ:** 4 - ый
**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Турция
**ВЕС:** 970 г
**ОТКРЫВАНИЕ:** 4 полуоборота
**КОЛЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ:** 4
**ГАБАРИТЫ ИНД УП-КИ (Ш х Г х В):** 187 x 109 x 33
**МАТЕРИАЛ:** Сталь
**СПОСОБ УСТАНОВКИ:** Врезной
**ТИП МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ:** Сувальдный
**ТИП ЗАМКА:** Дополнительный (верхний)
**ВЫЛЕТ РИГЕЛЯ:** 16 мм
**БЭКСЕТ (удаление ключевого отверстия):** 67,5 мм
**РАЗМЕР РИГЕЛЯ:** 16 мм
**КОЛЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ:** 3
**НАЛИЧИЕ ЛИЦЕВОЙ ПЛАНКИ:** со съемной планкой

**ОПИСАНИЕ:** Kale 447/L Замок врезной сувальдный для металлических дверей, универсальный, дополнительный.
Съёмная лицевая планка для установки врезным или вкладным способом.
Легкие замки востребованного отечественного типо-размера с малым вылетом ригелей были специально разработанны компаней Kale Kilit для эконом сегмента и имеют приемлимую цену.
Kale Kilit - компания зарекомендовавшая себя на российском рынке как производитель продукции, оптимальной по соотношению цены и качества.

## Сувальдный Border Grand Termo G8-6Э



**КЛАСС ЗАЩИТЫ:** 4 - ый
**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Россия
**ВЕС:** 791 г
**ОТКРЫВАНИЕ:** 4 полуоборота
**КОЛЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ:** 4
**ГАБАРИТЫ ИНД УП-КИ (Ш х Г х В):** 220 x 150 x 25
**МАТЕРИАЛ:** Сталь
**СПОСОБ УСТАНОВКИ:** Врезной
**ТИП МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ:** Сувальдный
**ТИП ЗАМКА:** Основной (с защелкой под ручку)
**ВЫЛЕТ РИГЕЛЯ:** 16 мм
**БЭКСЕТ (удаление ключевого отверстия):** 65 мм
**РАЗМЕР РИГЕЛЯ:** 16 мм
**КОЛЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ:** 3
**НАЛИЧИЕ ЛИЦЕВОЙ ПЛАНКИ:** нет

**ОПИСАНИЕ:** Термозащита - специальная авиационная смазка с диапазоном рабочих температур от -60° до +90° С.



## Цилиндровый замок KALE 252R

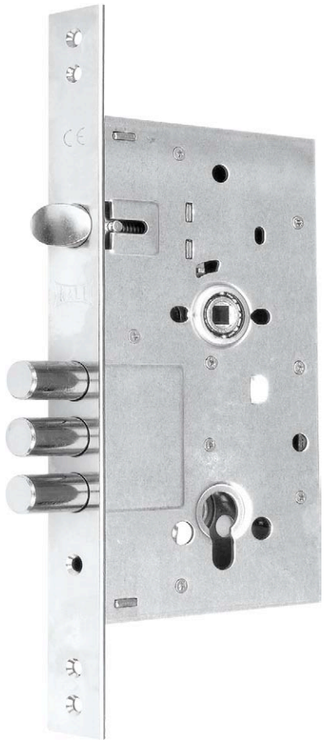

**КЛАСС ЗАЩИТЫ:** 4 - ый
**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Турция
**ВЕС:** 1650 г
**ОТКРЫВАНИЕ:** 4 полуоборота
**КОЛЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ:** 5
**ГАБАРИТЫ ИНД УП-КИ (Ш х Г х В):** 309 x 127 x 29
**МАТЕРИАЛ:** Сталь
**СПОСОБ УСТАНОВКИ:** Врезной
**ТИП МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ:** Цилиндровый
**ТИП ЗАМКА:** Основной (с защелкой под ручку)
**ВЫЛЕТ РИГЕЛЯ:** 37 мм
**БЭКСЕТ (удаление ключевого отверстия):** 60 мм
**РАЗМЕР РИГЕЛЯ:** 16 мм
**КОЛЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ:** 3
**НАЛИЧИЕ ЛИЦЕВОЙ ПЛАНКИ:** с планкой

**ОПИСАНИЕ:** Kale 252/R w/b Корпус замка врезного цилиндрового для металлических дверей с верхней реверсивной защелкой, оснащен подшипником под ручку для плавного хода. Цвет лицевой планки-никель. Корпус замка будет иметь высший уровень защиты при комплектации цилиндром 4 уровня безопасности. Рекомендуется устанавливать на дверь в паре с сувальдным замком KALE 257L
Kale Kilit - компания зарекомендовавшая себя на российском рынке как производитель продукции, оптимальной по соотношению цены и качества.

## Цилиндровый замок Гардиан 32.11



**КЛАСС ЗАЩИТЫ:** 4 - ый
**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Россия
**ВЕС:** 1218 г
**ОТКРЫВАНИЕ:** 2 оборота
**КОЛЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ:** 5
**ГАБАРИТЫ ИНД УП-КИ (Ш х Г х В):** 265 x 120 x 35
**МАТЕРИАЛ:** Сталь
**СПОСОБ УСТАНОВКИ:** Врезной
**ТИП МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ:** Цилиндровый
**ТИП ЗАМКА:** Основной (с защелкой под ручку)
**ВЫЛЕТ РИГЕЛЯ:** 26 мм
**БЭКСЕТ (удаление ключевого отверстия):** 65 мм
**РАЗМЕР РИГЕЛЯ:** 15,8 мм
**КОЛЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ:** 3
**НАЛИЧИЕ ЛИЦЕВОЙ ПЛАНКИ:** с планкой

**ОПИСАНИЕ:** 3В 3211 - Замок врезной цилиндровый под ручку. Реверсивная защелка, переворот защелки осуществляется без разбора замка. 4 класс взломостойкости. Возможность установки броненакладки на цилиндровый механизм. Замок предназначен для установки в металлические и деревянные двери, шкафы и сейфы. Оптимально устанавливать в паре с замком Гардиан 30.01.

# для заметок

www.dver.com

